
wymiary w [mm]

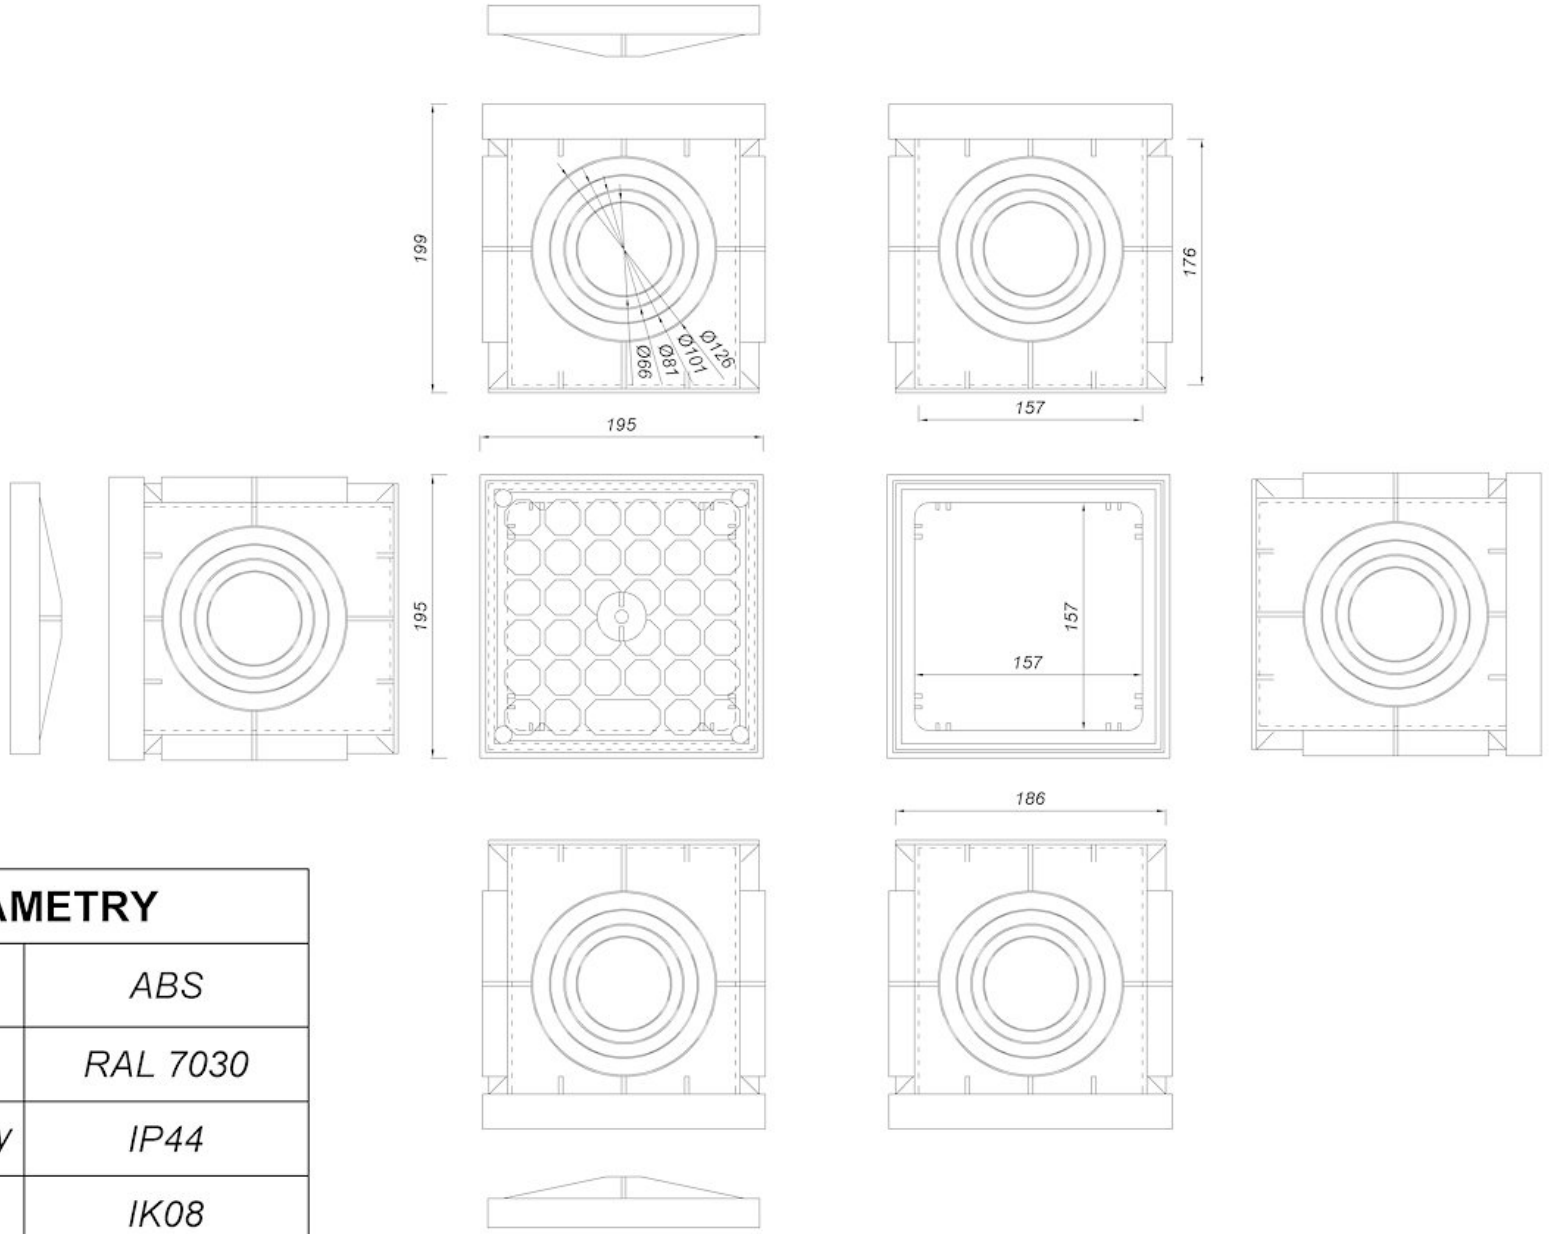

PARAMETRY	
materiał obudowy	ABS
kolor	RAL 7030
stopień ochrony	IP44
odporność na uderzenia	IK08
temperatura pracy	-25°C do 60°C
Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę	7,4 kg/cm^2

F8.0013 Studzienka probiercza gruntowa /szara/ 200x200x200 z uszczelką

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com