
wymiary w [mm]
dimensions [mm]

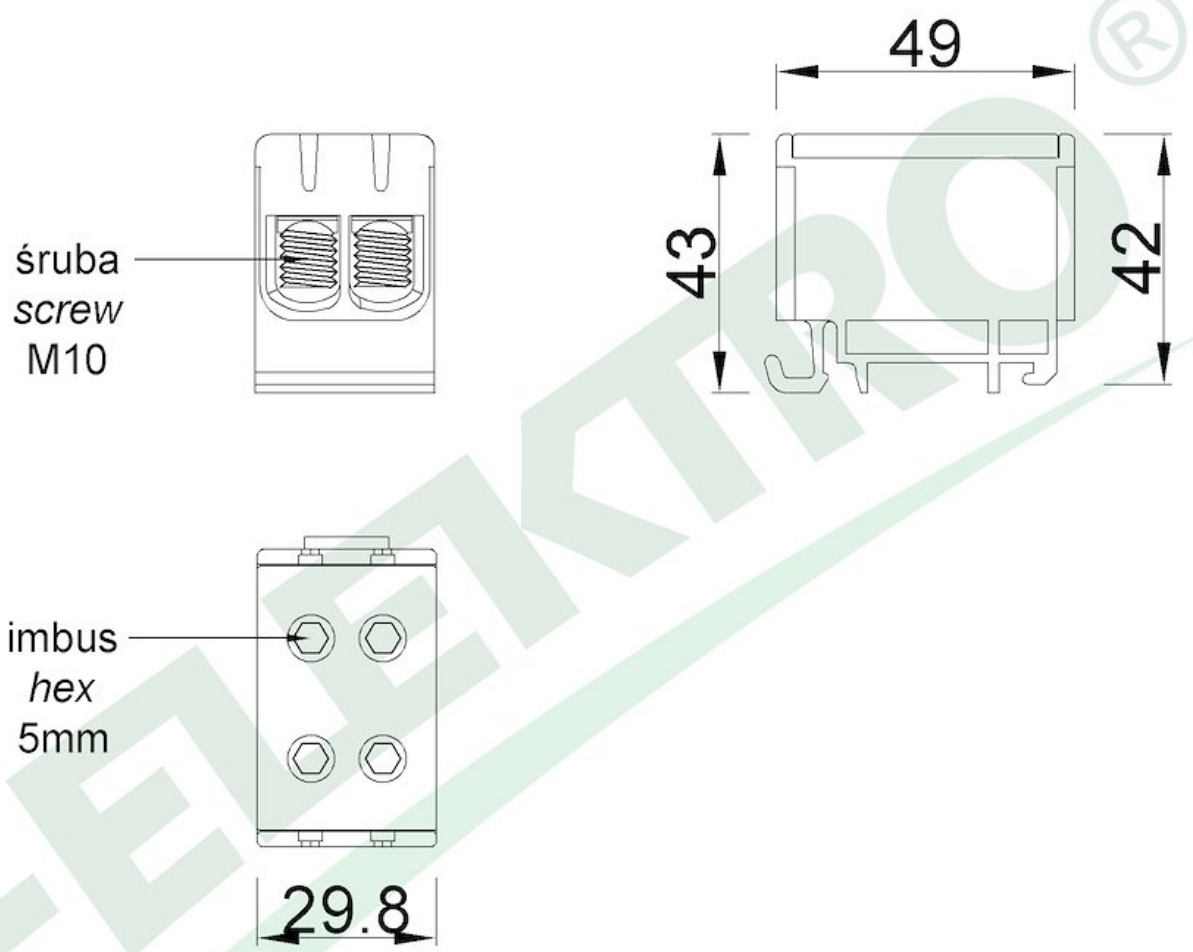

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy *cross section*	2,5mm² - 50mm²
napięcie izolacji *isolation voltage*	1000V AC/1500V DC
prąd znamionowy *current*	Cu 160A
	Al 145A
temperatura pracy *temparature*	max 80°C
materiał obudowy *box material*	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku *terminal material*	aluminium cynowane *tinned alluminium*
moment obrotowy dokręcania *torque*	2,5-4mm² - 4Nm
	6-50mm² - 12Nm
mocowanie *mounting*	TH35(DIN35)

F2.0294	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2x50mm²/2x50mm² - niebieska Al/Cu *Terminal strips with body (ZU 1-way) 2x50mm²/2x50mm² - blue Al/Cu*

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com