UCHWYT HAKOWY „S” REGULOWANY 4x30 L=500

OPIS PRODUKTU

Mocowanie umożliwia wykonanie kompletnego systemu wsporczego dla dowolnej ilości paneli PV na dachu pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową.

Wykonanie uchwytu ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie go w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.

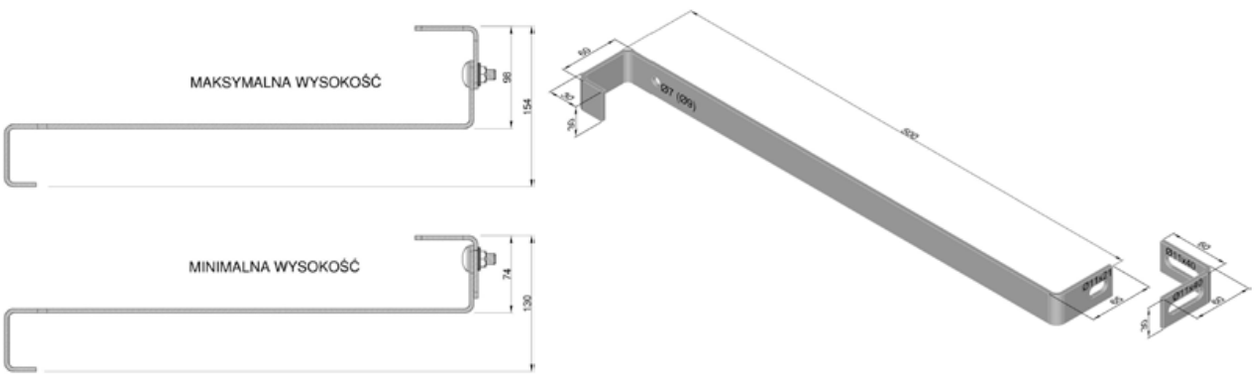

Przymocuj uchwyt hakowy do połaci dachowej za pomocą wkrętów do drewna Torx



Zamontuj profil PV do uchwytu hakowego za pomocą śruby młoteczkowej



Użyj nakrętki kołnierzowej ząbkowanej, aby połączyć profil z uchwytem

Dopasuj panel fotowoltaiczny do konstrukcji, może być zamontowany pionowo lub poziomo

Użyj klemy końcowej, za jej pomocą przymocujesz panel do konstrukcji, klemę przykręć śrubą imbusową i wpustem przesuwnym z kulką

Powtórz wszystkie czynności, aby zamontować taką ilość paneli, jaką potrzebujesz

Calma Sp. z o.o.
ul. Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

+48 536 514 888
biuro@calma.pl
www.b2b.calma.pl

calma.distribution
calma_distribution
calmaschool

Zgłoś się na szkolenie!
536 514 888

UCHWYT HAKOWY „S” REGULOWANY 4x30 L=500

OPIS TECHNICZNY

Materiał: Stal nierdzewna H17 (1.4016)
Granica plastyczności: Re=260 MPa
Sposób montażu uchwytu: pionowy (wertykalny).

Otwór do montażu, do konstrukcji dachowej, występuje w dwóch średnicach: Ø7 mm i Ø9 mm.

Zalety uchwytu „S” REGULOWANY 4x30 L=500 KOMPLET:

- Szybki i wygodny montaż.
- Wiele dostępnych długości uchwytu do wszystkich dachówek dostępnych na rynku.
- Duża odporność antykorozyjna.

OBCIĄŻENIE NA DACHU

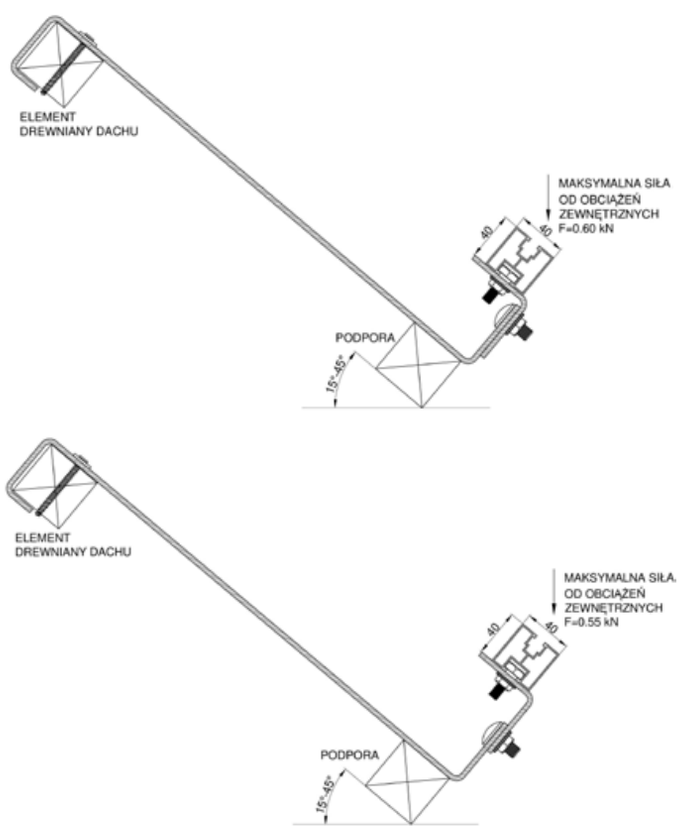

Calma Sp. z o.o.
ul. Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

+48 536 514 888
biuro@calma.pl
www.b2b.calma.pl

calma.distribution
calma_distribution
calmaschool

Zgłoś się na szkolenie!
536 514 888