# F4.0083

## Dławica izolacyjna niepalna PG-29

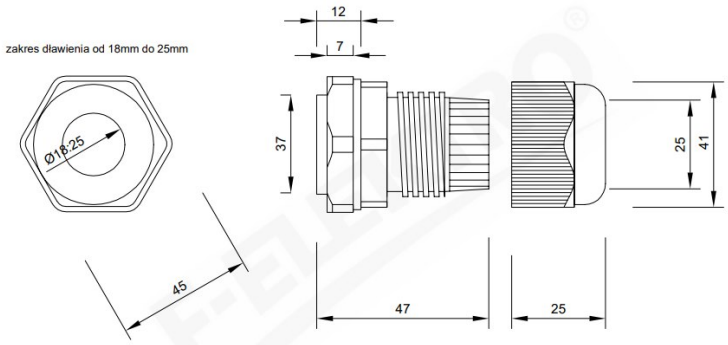


## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica montażu | 37 mm |
| Zakres dławienia | od 18 mm do 25 mm |
| Temperatura pracy | od -40°C do +85 °C |
| Kolor | szary |
| Materiał | Poliamid 6 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dodatkowe elementy | Dławica zawiera uszczelkę gumową oraz przeciwnakrętkę |

## Dostępne rozmiary

| | |
|---|---|
| F4.0077 | PG 7 |
| F4.0078 | PG 9 |
| F4.0079 | PG 11 |
| F4.0080 | PG 13,5 |
| F4.0081 | PG 16 |
| F4.0082 | PG 21 |
| F4.0083 | PG 29 |
| F4.0084 | PG 36 |
| F4.0085 | PG 42 |
| F4.0086 | PG 48 |
| F4.0199 | PG 63 |

F-ELEKTRO Bryzek-Najbor sp.j.
34-120 Andrychów
Roczyny, ul. Słoneczna 9
NIP: 551-256-25-25
REGON: 120992193

Tel./Fax +48 33 873 31 73
Tel.kom. +48 660 707 469

e-mail: info@f-elektro.com
www.f-elektro.com