
F4.0077

Dławica izolacyjna niepalna PG-7



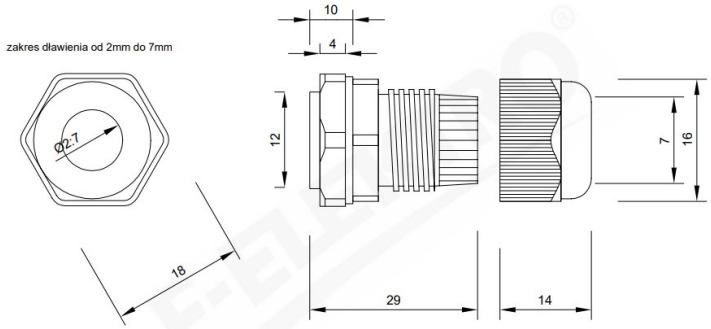

Dane techniczne

Średnica montażu	12 mm
Zakres dławienia	od 2 mm do 7 mm
Temperatura pracy	od -40°C do +85 °C
Kolor	szary
Materiał	Poliamid 6
Stopień ochrony	IP67
Dodatkowe elementy	Dławica zawiera uszczelkę gumową oraz przeciwnakrętkę

Dostępne rozmiary

F4.0077	PG 7
F4.0078	PG 9
F4.0079	PG 11
F4.0080	PG 13,5
F4.0081	PG 16
F4.0082	PG 21
F4.0083	PG 29
F4.0084	PG 36
F4.0085	PG 42
F4.0086	PG 48
F4.0199	PG 63

F-ELEKTRO Bryzek-Najbor sp.j.
34-120 Andrychów
Roczyny, ul. Słoneczna 9
NIP: 551-256-25-25
REGON: 120992193

Tel./Fax +48 33 873 31 73
Tel.kom. +48 660 707 469

e-mail: info@f-elektro.com
www.f-elektro.com